

ザイペックス工法施工フロー

§ 先付工法 §

■ 施工フロー

準備工



ザイペックス不織布貼付工
(PX-400)



主材吹付工
(XC:コンセントレート)



・配合(wt比)XC:W=1:0.52
・塗布量1.2kg/m²(粉体重量)




施工完了



躯体構築

■ 施工図

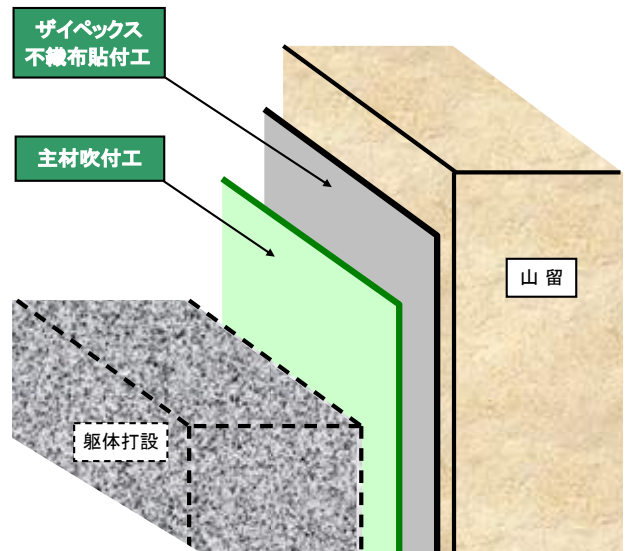

※山留壁面から漏水がある場合、事前に止水、導水等の措置が必要になります。

不織布貼付け及び主材吹付け



主材吹付け完了



お問い合わせ先:

株式会社日本ザイペックス

〒107-0061
東京都港区北青山2-12-31 402
電話 03-3478-3080
FAX 03-3478-3081
URL <https://www.xypex.co.jp/>

Waterproofing
XYPEX[®]
CONCRETE ENGINEERING BY CRYSTALLIZATION